


可靈
CLEAN


無油渦卷式空壓機

無油空壓新選擇

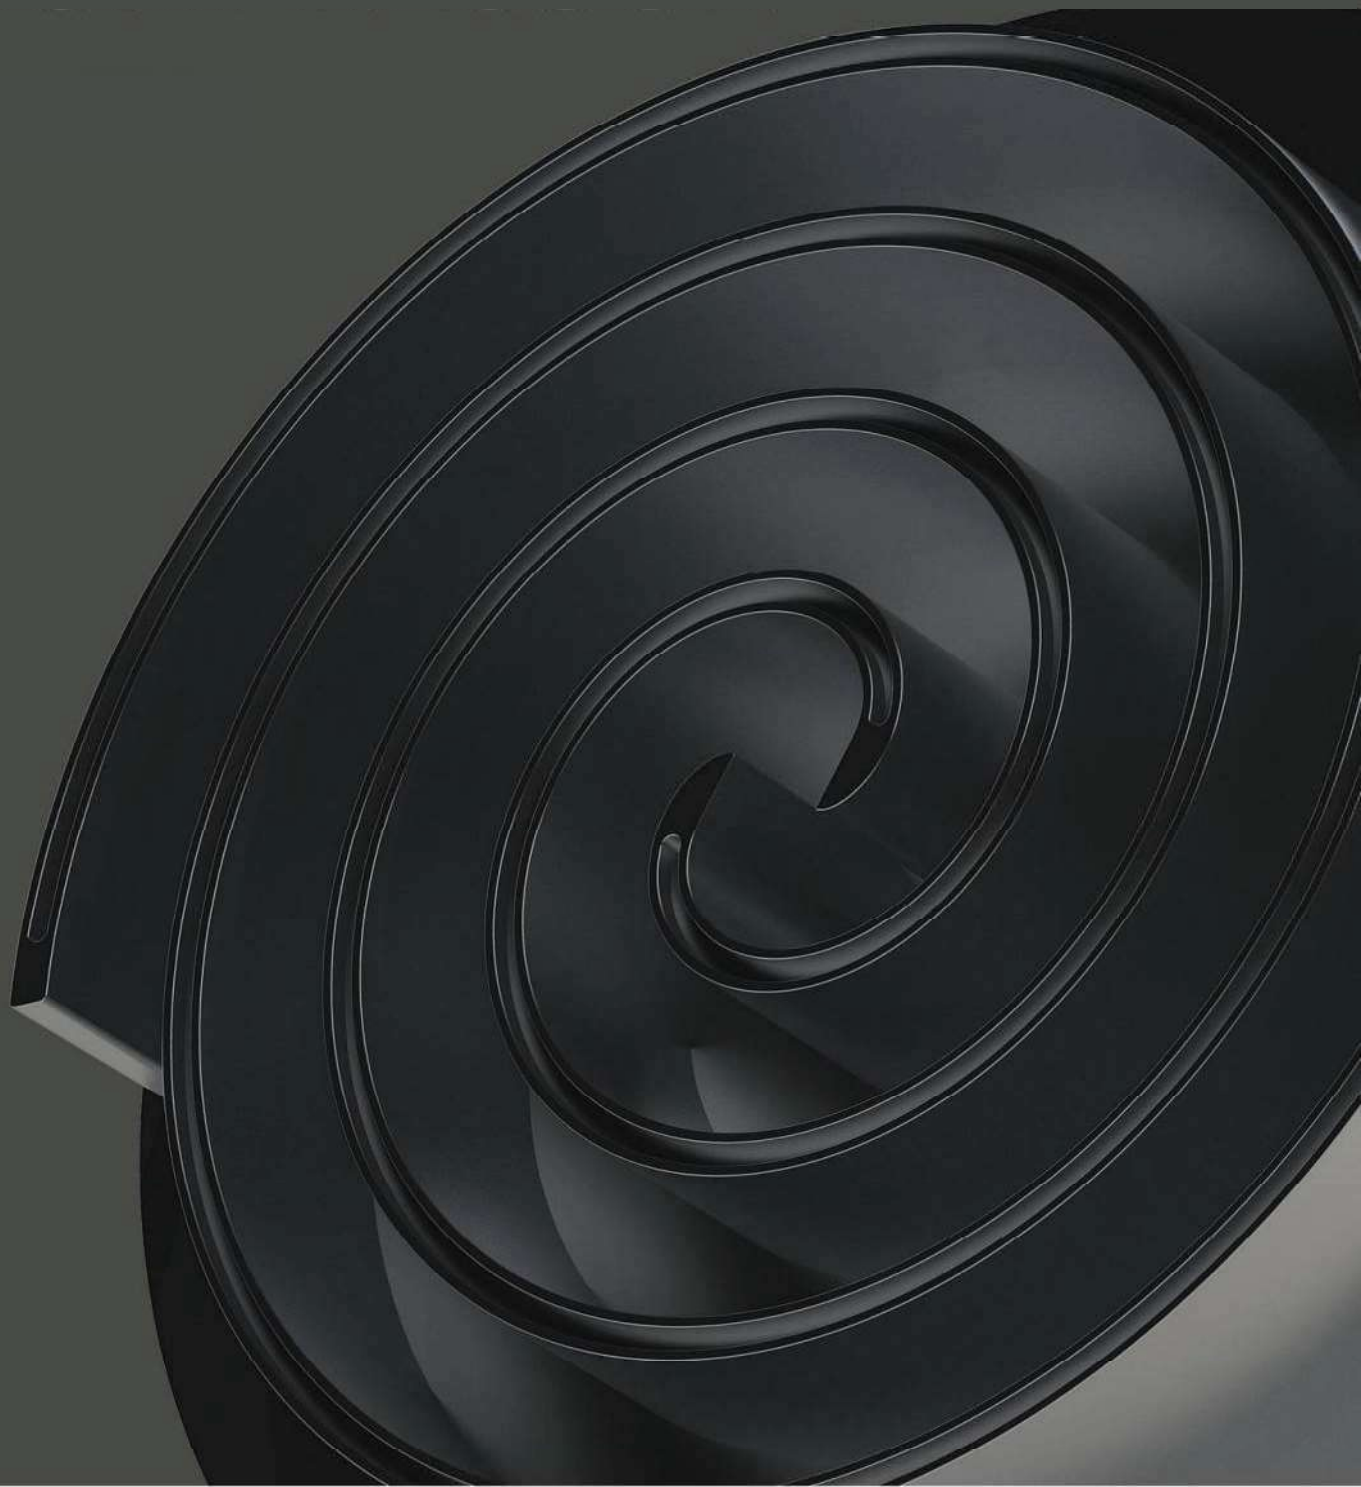

結構示意圖

1. 動盤中心繞靜盤中心旋轉，作平面運動
2. 隨著動盤運動，容積產生變化，進入的空氣開始壓縮
3. 壓縮空氣最後由中心的排氣口排出

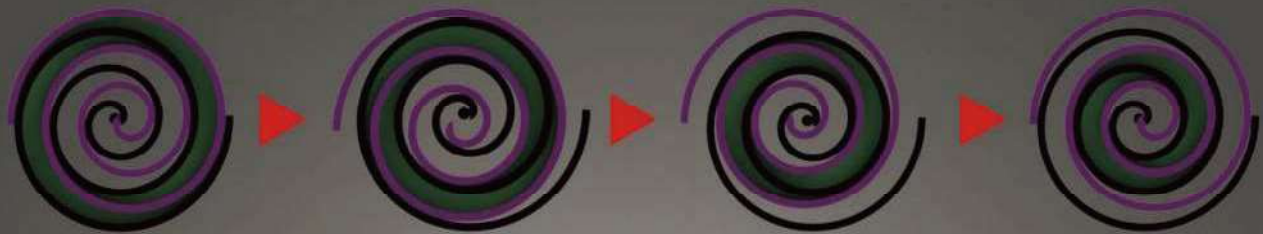

orbiting scroll

fixed scroll

Air



壓縮機主體




靜盤




動盤

結構示意圖

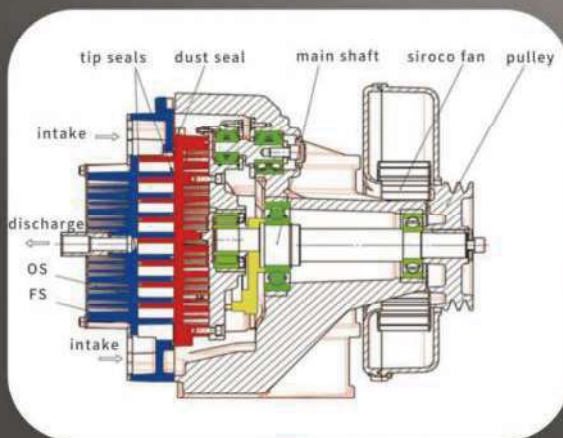

皮帶傳動式

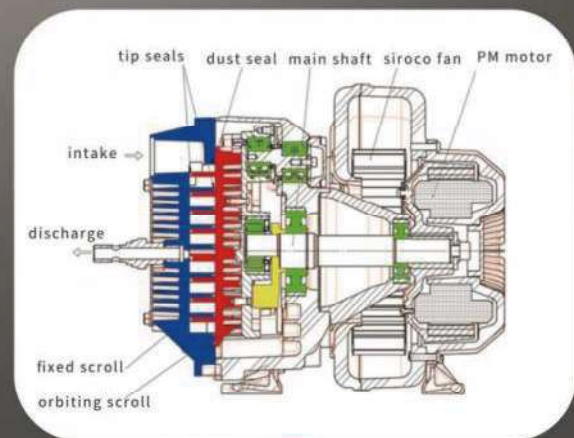

直結傳動式



永磁變頻渦卷式空壓機

噪音低，可靠性高，高品質永磁馬達，自適應現場的用氣量



產品規格

MODEL NO.	POWER kW/HP	VOLTAGE	CONTROL MODE	PRESSURE MPa	CAPACITY m³ /min	AIR TANK L	AIR OUTLET	DIMENSION (L*W*H) mm	WEIGHT Kg	NOISE dB(A)	
0.8MPa											
B03Z-P22-8S	2.2/3.0	220V/ 380V	PRESSURE SENSITIVE	0.8	0.24	5	G1/2	680*510*830	120	62	
B05Z-P40-8S	4.0/5.5				0.4			680*510*830	145	65	
B03Z-P22-8M	2.2/3.0				0.21			680*510*830	120	62	
B05Z-P40-8M	4.0/5.5				0.37			680*510*830	145	65	
1.0MPa											
B03Z-P22-10M	2.2/3.0	220V/ 380V		1.0	0.18	5	G1/2	680*510*830	120	62	
B05Z-P40-10M	4.0/5.5				0.32			680*510*830	145	65	
B05Z-P75-8	7.5/10				0.8	0.8	--	G1	1140*740*1130	243	63

備註：1. 10馬力以上機型，接受客戶訂製，請來電洽詢

三大運轉特點

構造輕巧

耗材少

噪音低

潔淨空氣應用廣

適用於研究室、醫療診所、食品包裝、電動巴士車載機型

